



Honda SH125i


Свежий. Модный. Приносящий радость.

Лидер рынка SH125i — практически совершенно новый мотоцикл 2020 года. Спустя миллион продаж начиная с модели SH50 1984 года новый SH125i 2020 года оснащен более мощным и экономичным двигателем в сочетании с обтекаемым обновленным дизайном корпуса, в котором на 50% больше места для багажа благодаря обновленной раме.

SH125i 2020 года приводится в движение новым 4-клапанным двигателем eSP+, отвечающим требованиям EURO5. Выдавая более высокую мощность и обеспечивая более сильное ускорение, новый двигатель также обладает еще большей топливной экономичностью, чем предыдущая модель. Система управления крутящим моментом (HSTC) теперь устанавливается в стандарте, как и система «старт-стоп».

Новая модернизированная рама не только улучшает управляемость, но и высвобождает дополнительное и всегда полезное внутреннее пространство для багажа — теперь SH имеет багажный объем под сиденьем до 28 л. Добавление зарядного устройства USB, интеллектуальный ключ Honda, который теперь работает вместе с новым верхним «умным» багажным боксом, и

оптимизация геометрии задней подвески повышают практичность и комфорт.

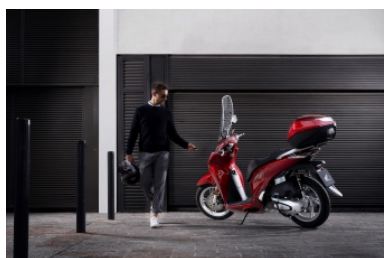



Цвета



Matt Pearl Cool White



Mat Rock Gray



Pearl Nightstar Black



Timelass Gray Metallic



Pearl Splendor Red



Технические данные

2022 SH125i ABS

Двигатель	
Тип	Четырехтактный, двухклапанный одноцилиндровый SOHC с жидкостным охлаждением
Рабочий объем, см ³	125cm ³
Диаметр цилиндра и ход поршня (мм)	53,5 x 55,5mm
Степень сжатия	11,5: 1
Мощность кВт/об.мин	9,6kW/8,250min-1 (95/1/EC)
Макс. крутящий момент Н.м./об.мин.	12Nm/6,500min-1 (95/1/EC)
Система подачи топлива	PGM-FI, электронный впрыск топлива
Стартер	Электрический
Трансмиссия	
Коробка передач	Автоматическая, бесступенчатый вариатор V-matic
Главная передача	Ременной привод, планетарная передача
Размеры (мм)	
Длина (мм)	2090mm
Ширина (мм)	730mm
Высота (мм)	1130mm
Межосевое расстояние (мм)	1350mm
Высота сиденья (мм)	799mm
Клиренс (мм)	145mm
Ёмкость топливного бака (л)	7L
Выбросы CO ₂ (г/км)	52
Расход топлива (л/100км)	2,3
Подвеска	
Впереди	33 мм телескопическая вилка, запас хода 90 мм
Сзади	Двойной амортизатор с ходом 82 мм

2022 SH125i ABS

Шины	
Впереди	100/80-16 (50P)
Сзади	120/80-16 (60P)
Рама	
Угол продольного наклона телескопической вилки	26°
Ход подвески, мм	85,2mm
Собственная масса, кг	133,9kg
Радиус разворота	2,05m



Прейскурант

	Мощность кВт/об.мин	Макс. крутящий момент Н.м./об.мин.	Стоимость* EUR вкл. НДС 21%
2022 SH125i ABS	9,6kW/8,250min-1 (95/1/EC)	12Nm/6,500min-1 (95/1/EC)	4 285,00

* Рекомендуемые розничные цены.